

VENTILÁTORY pro zdravé bydlení



Design

Barevná provedení pro každý interiér
Snadné čištění a údržba
Slim provedení

Ventilátory CATA

Technologicky vyspělá řešení
Široký výběr
Rychlé dodání

Inovativní řešení

Fantasticky tiché
Super výkonné
Extrémně úsporné

E



Str. 1

UC



Str. 3

SILENTIS



Str. 5

X-MART



Str. 6

CB



Str. 7

DUCT IN-LINE



Str. 8

LHV




Str. 9



- ✓ **Luxusní design** se skleněnou čelní deskou
- ✓ **Velmi úsporný a tichý** provoz
- ✓ Snadná údržba a čištění
- ✓ Doběhový časovač
- ✓ Hygrostat (vlhkostní automatika)
- ✓ Funkce mikroventilace
- ✓ Motor s kuličkovými ložisky
- ✓ Stupeň krytí IP44 a dvojitá izolace (CLASS II)

Unikátní kombinace 3 funkcí proti vzniku plísní v koupelně: hygrostat, mikroventilace a doběhový časovač. Exkluzivní design, tichý provoz, vysoký výkon, nízká spotřeba a široká nabídka. To jsou další přednosti ventilátorů CATA řady E.

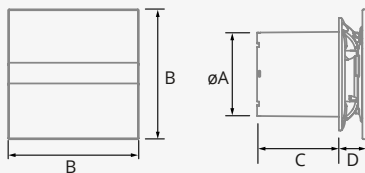

	øA	B	C	D
e100	98 mm	150 mm	94 mm	28,5 mm
e120	118 mm	170 mm	94 mm	35 mm
e150	148 mm	190 mm	94 mm	45 mm
e100 GL	98 mm	150 mm	94 mm	35 mm

Ventilátory řady E s průměrem 100 mm

e100 GTH / GBTH / GSTH

Vlhkostní automatika 40-95 %
Doběhový časovač 0-15 min
LED display (teplota a vlhkost)
2 rychlosti
Ultra tichý: 17 / 31 dB(A)
Velmi úsporný: 4 / 8 W

Průměr odtahu: 100 mm
Max. délka odtahu: 3 m
Otáček/min.: 1100 / 2600
Sací výkon: 36 / 115 m³/hod


e100 GTH
bílé sklo



e100 GBTH
černé sklo



e100 GSTH
stříbrné sklo

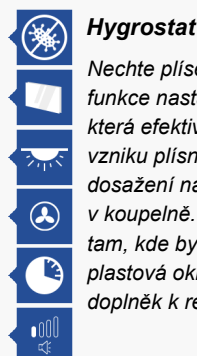

e100 GT / GBT / GST

Doběhový časovač 3-15 min

Průměr odtahu: 100 mm
Tichý: 31 dB(A)
Úsporný: 8 W
Max. délka odtahu: 3 m
Otáček/min.: 2600
Sací výkon: 115 m³/hod


e100 GT
bílé sklo



e100 GBT
černé sklo



e100 GST
stříbrné sklo

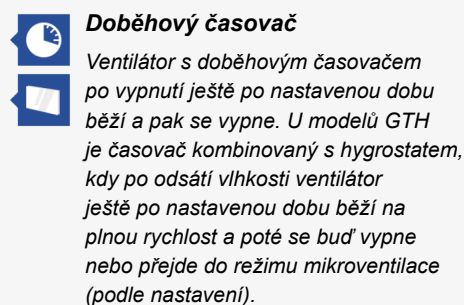

e100 G / GB / GS

Průměr odtahu: 100 mm
Tichý: 31 dB(A)
Úsporný: 8 W
Max. délka odtahu: 3 m
Otáček/min.: 2600
Sací výkon: 115 m³/hod

e100 G
bílé sklo



e100 GB
černé sklo



e100 GS
stříbrné sklo



e100 GL
LED osvětlení



Ventilátory řady E s průměrem 120 mm

e120 GTH
bílé sklo



Vlhkostní automatika 40-95 %
Doběhový časovač 0-15 min
LED display (teplota a vlhkost)
2 rychlosti
Ultra tichý: 19 / 33 dB(A)
Velmi úsporný: 6 / 15 W

Max. délka odtahu: 4 m
Otáček/min.: 900 / 2400
Sací výkon: 140 / 210 m³/hod
Průměr odtahu: 120 mm

e120 GBTH
černé sklo



e120 GT
bílé sklo



Doběhový časovač 3 - 15 min

e120GBT
černé sklo



Průměr odtahu: 120 mm
Tichý: 33 dB(A)
Úsporný: 15 W
Max. délka odtahu: 4 m
Otáček/min.: 2400
Sací výkon: 210 m³/hod

e120 G
bílé sklo



e120 GB
černé sklo



Ventilátory řady E s průměrem 150 mm

e150 GTH
bílé sklo



Vlhkostní automatika 40-95 %
Doběhový časovač 0-15 min
LED display (teplota a vlhkost)
2 rychlosti
Ultra tichý: 23 / 35 dB(A)
Velmi úsporný: 10 / 21 W

Max. délka odtahu: 6 m
Otáček/min.: 900 / 2200
Sací výkon: 225 / 350 m³/hod
Jen v provedení bílé sklo

e150 GT
bílé sklo



Doběhový časovač 3 - 15 min

Průměr odtahu: 150 mm
Tichý: 35 dB(A)
Úsporný: 21 W
Max. délka odtahu: 6 m
Otáček/min.: 2200
Sací výkon: 350 m³/hod
Jen v provedení bílé sklo

e150 G
bílé sklo



Snadné čištění a údržba

Nejen kvalita, ale také hygiena bez kompromisů. Čelní desku lze snadno sejmout, omýt pod tekoucí vodou a ošetřit jako jiný skleněný povrch.



Obj. kód	EAN	Model	Barva	Průměr [mm]	Rychlost [ot./min]	Příkon [W]	Sací výkon [m³/h]	Hlučnost [dB/A, 2 m]	Max. délka odtahu [m]
00900200	8422248049634	e100 GTH	Bílá	100	2600	8	115	31	3
00900602	8422248071895	e100 GBTH	Černá	100	2600	8	115	31	3
00900600	8422248056076	e100 GSTH	Stříbrná	100	2600	8	115	31	3
00901200	8422248056823	e120 GTH	Bílá	120	2400	11	210	33	4
00901602	8422248359313	e120 GBTH	Černá	120	2400	11	210	33	4
00902200	8422248056854	e150 GTH	Bílá	150	2200	19	350	35	6

HYGRO

Obj. kód	EAN	Model	Barva	Průměr [mm]	Rychlost [ot./min]	Příkon [W]	Sací výkon [m³/h]	Hlučnost [dB/A, 2 m]	Max. délka odtahu [m]
00900100	8422248049627	e100 GT	Bílá	100	2600	8	115	31	3
00900502	8422248071888	e100 GBT	Černá	100	2600	8	115	31	3
00900500	8422248056069	e100 GST	Stříbrná	100	2600	8	115	31	3
00901100	8422248056816	e120 GT	Bílá	120	2400	11	210	33	4
00901502	8422248359306	e120 GBT	Černá	120	2400	11	210	33	4
00902100	8422248056847	e150 GT	Bílá	150	2200	19	350	35	6

TIMER

Obj. kód	EAN	Model	Barva	Průměr [mm]	Rychlost [ot./min]	Příkon [W]	Sací výkon [m³/h]	Hlučnost [dB/A, 2 m]	Max. délka odtahu [m]
00900000	8422248049610	e100 G	Bílá	100	2600	8	115	31	3
00900402	8422248071871	e100 GB	Černá	100	2600	8	115	31	3
00900400	8422248056052	e100 GS	Stříbrná	100	2600	8	115	31	3
00900001	8422248056786	e100 GL	Bílá	100	2600	8 (motor) + 4 (světlo)	115	31	3
00901000	8422248056809	e120 G	Bílá	120	2400	11	210	33	4
00901402	8422248359290	e150 GB	Černá	120	2400	11	210	33	4
00902000	8422248056830	e150 G	Bílá	150	2200	19	350	35	6

STANDARD

6 RYCHLOSTÍ

tichý
úsporný
výkonný



- ✓ Fantasticky tichý
- ✓ Extrémně výkonný
- ✓ Velmi úsporný
- ✓ Více rychlostí
- ✓ Doběhový časovač
- ✓ Vlhkostní automatika
- ✓ Semiradiální turbína
- ✓ Slim design
- ✓ Stupně krytí IP44 a dvojitá izolace (CLASS II)
- ✓ Integrovaná zpětná klapka

Představujeme Vám skutečně výjimečný ventilátor. Semiradiální turbína a optimalizovaný tvar výdechu zajišťují vyšší výkon při nižší spotřebě a malé hlučnosti.



VYSOKÝ SACÍ
VÝKON / NÍZKÁ
SPOTŘEBA



NASTAVENÍ
6 ÚROVNÍ
VÝKONU / OTÁČEK



FUNKCE
HYGROSTAT





EXTRA
SLIM DESIGN



DOBĚHOVÝ
ČASOVAČ



SUPER TICHÝ



	øA	B	C	D
UC 10	98 mm	150 mm	77,5 mm	18,5 mm
UC 12	119 mm	175 mm	85 mm	22 mm

Ventilátory řady UC 10

Průměr odtahu: 100 mm
Max. délka odtahu: 4 m
Sací výkon: 110 m³/h
Hlučnost: 26 dB
Příkon: 8 W



Ventilátory řady UC 12

Průměr odtahu: 120 mm
Max. délka odtahu: 5 m
Sací výkon: 205 m³/h
Hlučnost: 26 dB
Příkon: 12 W



HYGRO

6 RYCHLOSTÍ

Šest nastavitelných stupňů výkonu
Šest nastavitelných stupňů vlhkosti
Doběhový časovač 1-20 min

Automatické spínání ventilátoru při dosažení vlhkosti vzduchu koupelny v rozsahu 30-80%.
Doběhový časovač 1-20 min.



UC 10
HYGRO



UC 10
BLACK HYGRO



UC 12
HYGRO



UC 12
BLACK HYGRO



TIMER

Doběhový časovač 1-20 min

Možnost nastavení doběhového času.



UC 10
TIMER



UC 10
BLACK TIMER



UC 12
TIMER



UC 12
BLACK TIMER



STANDARD



UC 10



UC 10
BLACK



UC 12



UC 12
BLACK



Nová konstrukce turbíny

Aerodynamický tvar lopatek, semiradiální turbína a optimalizovaný tvar výdechu zajišťuje nadstandardní výkon při nízké spotřebě a velmi nízké hlučnosti.



Slim design

Nízký profil je příslibem elegantní instalace vhodné i pro náročné klienty. Takové ventilátory perfektně zapadnou do každého interiéru.



Vysoký výkon motoru, nízká spotřeba

Semiradiální turbína a optimalizovaný tvar výdechu zajišťují vyšší výkon při nižší spotřebě.




Velice nízká hlučnost

Hlučnost je jedním z hlavních kritérií výběru, souhlasíte? Pak jsou pro Vás ventilátory CATA řady UC tou správnou volbou.



POSTUP NASTAVENÍ VLHKOSTNÍ AUTOMATIKY

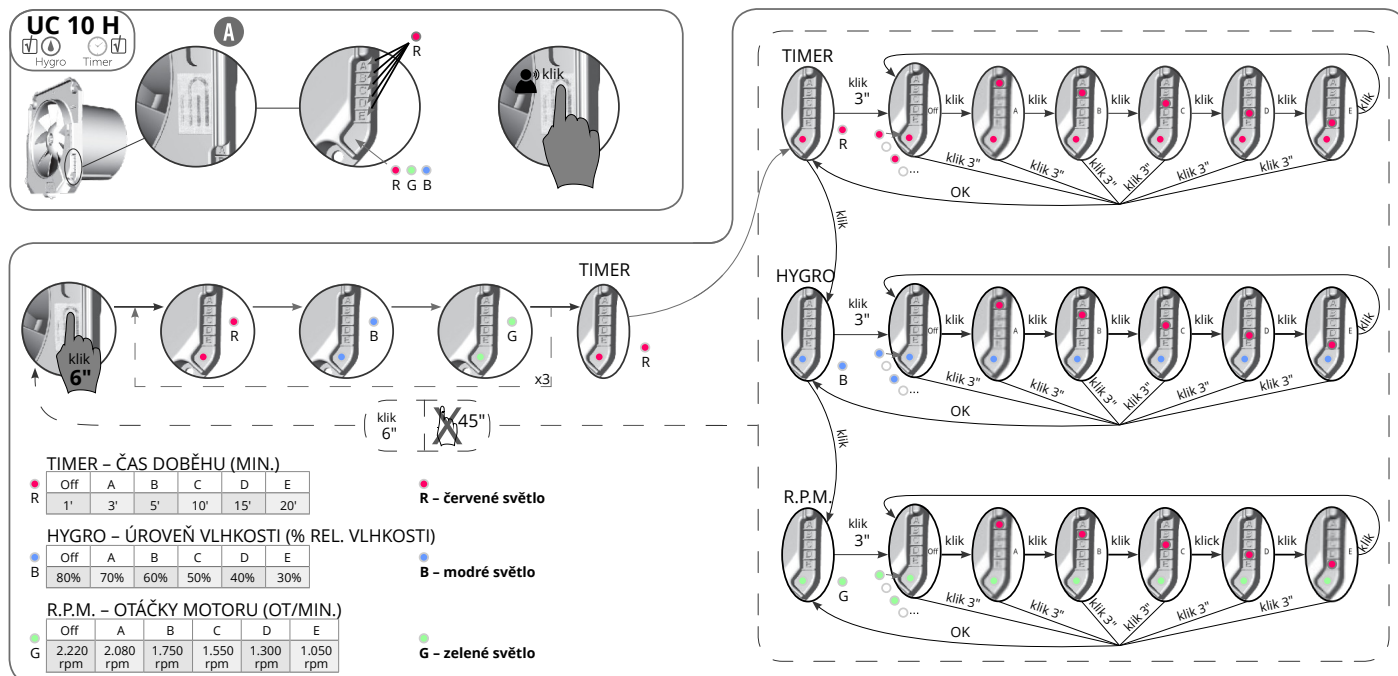

Nastavování modelů s funkcí HYGRO probíhá pomocí dotykového senzoru a nastavované hodnoty jsou zobrazovány pomocí barevných LED kontrolky. Podrobný postup nastavení jednotlivých veličin je součástí návodu k výrobku.

HYGRO

Obj. kód	EAN	Model	Barva	Průměr [mm]	Rychlost [ot./min]	Příkon [W]	Sací výkon [m³/h]	Hlučnost [dB/A, 2 m]	Max. délka odtahu [m]
01200200	8422248079860	UC 10 H	Bílá	100	1050 / 2220	8	110	26	4
01202200	8422248082624	UC 10 BLACK H	Černá	100	1050 / 2220	8	110	26	4
01300200	8422248345149	UC 12 H	Bílá	120	1050 / 2250	12	205	26	5
01302200	8436618650016	UC 12 BLACK H	Černá	120	1050 / 2250	12	205	26	5

TIMER

Obj. kód	EAN	Model	Barva	Průměr [mm]	Rychlost [ot./min]	Příkon [W]	Sací výkon [m³/h]	Hlučnost [dB/A, 2 m]	Max. délka odtahu [m]
01200100	8422248079853	UC 10 T	Bílá	100	2220	8	110	26	4
01202100	8422248082617	UC 10 BLACK T	Černá	100	2220	8	110	26	4
01300100	8422248345132	UC 12 T	Bílá	120	2250	12	205	26	5
01302000	8436618650030	UC 12 BLACK T	Černá	120	2250	12	205	26	5

STANDARD



Obj. kód	EAN	Model	Barva	Průměr [mm]	Rychlost [ot./min]	Příkon [W]	Sací výkon [m³/h]	Hlučnost [dB/A, 2 m]	Max. délka odtahu [m]
01200000	8422248079846	UC 10	Bílá	100	2220	8	110	26	4
01256000	8422248082600	UC 10 BLACK	Černá	100	2220	8	110	26	4
01300000	8422248345125	UC 12	Bílá	120	2250	12	205	26	5
01356000	8436618650054	UC 12 BLACK	Černá	120	2250	12	205	26	5

DESIGN

omyvatelný kryt

- ✓ Tichý ventilátor
- ✓ Atraktivní design také v nerez
- ✓ **Doběhový časovač 3-15 min**
- ✓ Odnímatelný kryt pro snadné čištění
- ✓ Stupeň krytí IP44 a dvojitá izolace (CLASS II)
- ✓ Zpětná klapka je součástí

Odvážný design a velmi tichý chod je pro ventilátor atraktivní kombinace, která se nikdy neztratí



	øA	B	C	D
SILENTIS 10	98 mm	140 mm	98 mm	10 mm
SILENTIS 12	118 mm	170 mm	100 mm	13 mm
SILENTIS 15	148 mm	190 mm	112 mm	15 mm

Ventilátory řady **SILENTIS** s průměrem 100 mm

Průměr odtahu: 100 mm
Hlučnost: 39 dB(A)
Příkon: 15 W
Max. délka odtahu: 3 m
Sací výkon: 98 m³/h

SILENTIS 10
bílé provedení



SILENTIS 10 INOX
provedení nerez



SILENTIS 10 T
bílé provedení



SILENTIS 10 T INOX
provedení nerez



Ventilátory řady **SILENTIS** s průměrem 120 mm

Průměr odtahu: 120 mm
Hlučnost: 41 dB(A)
Příkon: 20 W
Max. délka odtahu: 5 m
Sací výkon: 190 m³/h

SILENTIS 12
bílé provedení



SILENTIS 12 INOX
provedení nerez



SILENTIS 12 T
bílé provedení



SILENTIS 12 T INOX
provedení nerez



Ventilátory řady **SILENTIS** s průměrem 150 mm

Průměr odtahu: 150 mm
Hlučnost: 43 dB(A)
Příkon: 25 W
Max. délka odtahu: 8 m
Sací výkon: 320 m³/h

SILENTIS 15
bílé provedení



SILENTIS 15 T
bílé provedení



TIMER

Obj. kód	EAN	Model	Barva	Průměr [mm]	Rychlost [ot./min]	Příkon [W]	Sací výkon [m ³ /h]	Hlučnost [dB/A, 2 m]	Max. délka odtahu [m]
01071000	8422248016940	SILENTIS 10 T	Bílá	100	2500	15	98	39	3
01071300	8422248016964	SILENTIS 10 INOX T	Nerez	100	2500	15	98	39	3
01081000	8422248016988	SILENTIS 12 T	Bílá	120	2450	20	190	41	5
01081300	8422248017008	SILENTIS 12 INOX T	Nerez	120	2450	20	190	41	5
01091000	8422248017022	SILENTIS 15 T	Bílá	150	2100	25	320	43	8

STANDARD

Obj. kód	EAN	Model	Barva	Průměr [mm]	Rychlost [ot./min]	Příkon [W]	Sací výkon [m ³ /h]	Hlučnost [dB/A, 2 m]	Max. délka odtahu [m]
01070000	8422248016643	SILENTIS 10	Bílá	100	2500	15	98	39	3
01070300	8422248016957	SILENTIS 10 INOX	Nerez	100	2500	15	98	39	3
01080000	8422248016971	SILENTIS 12	Bílá	120	2450	20	190	41	5
01080300	8422248016995	SILENTIS 12 INOX	Nerez	120	2450	20	190	41	5
01090000	8422248017015	SILENTIS 15	Bílá	150	2100	25	320	43	8

**SNADNÁ
MONTÁŽ**

bez vrtání



- ✓ Snadná montáž bez vrtání
- ✓ Ergonomický design
- ✓ Odnímatelný kryt pro snadné čištění
- ✓ **Doběhový časovač 3-15 min**
- ✓ Vlhkostní automatika
- ✓ Snadná údržba a čištění
- ✓ Stupeň krytí IP44 a dvojitá izolace (CLASS II)
- ✓ Zpětná klapka je součástí

Kosmický vzhled a snadná údržba
nejlépe vystihují řadu X-MART






Vlhkostní automatika

Automatické spínání ventilátoru při dosažení
vlhkosti vzduchu koupelny v rozsahu **40-90%**.



Doběhový časovač

Možnost nastavení
doběhového času 3 - 15 minut.



	øA	B	C	D
X-MART 10	98 mm	150 mm	85,9 mm	31 mm
X-MART 12	118 mm	170 mm	103,5 mm	32 mm
X-MART 15	148 mm	194 mm	123,5 mm	34 mm

Ventilátory řady X-MART s průměrem 100 mm

Průměr odtahu: 100 mm
Hlučnost: 40 dB(A)
Příkon: 15 W
Max. délka odtahu: 3 m
Sací výkon: 98 m³/h

X-MART 10
bílé provedení



X-MART 10 INOX
provedení nerez



X-MART 10 T
bílé provedení



X-MART 10 T INOX
provedení nerez



X-MART 10 H INOX
provedení nerez



Ventilátory řady X-MART s průměrem 120 mm

Průměr odtahu: 120 mm
Hlučnost: 42 dB(A)
Příkon: 20 W
Max. délka odtahu: 5 m
Sací výkon: 190 m³/h

X-MART 12
bílé provedení



X-MART 12 INOX
provedení nerez



X-MART 12 T
bílé provedení



X-MART 12 T INOX
provedení nerez



X-MART 12 H INOX
provedení nerez



Ventilátory řady X-MART s průměrem 150 mm

Průměr odtahu: 150 mm
Hlučnost: 44 dB(A)
Příkon: 25 W
Max. délka odtahu: 8 m
Sací výkon: 320 m³/h

X-MART 15
bílé provedení



X-MART 15 INOX
provedení nerez



X-MART 15 T INOX
provedení nerez



X-MART 15 H INOX
provedení nerez



HYGRO

Obj. kód	EAN	Model	Barva	Průměr [mm]	Rychlost [ot./min]	Příkon [W]	Sací výkon [m³/h]	Hlučnost [dB/A, 2 m]	Max. délka odtahu [m]
01044000	8422248003650	X-MART 10 H INOX	Nerez	100	2500	15	98	40	3
01054000	8422248003681	X-MART 12 H INOX	Nerez	120	2450	20	190	42	5
01064000	8422248003711	X-MART 15 H INOX	Nerez	150	2100	25	320	44	8

TIMER

Obj. kód	EAN	Model	Barva	Průměr [mm]	Rychlost [ot./min]	Příkon [W]	Sací výkon [m³/h]	Hlučnost [dB/A, 2 m]	Max. délka odtahu [m]
01011000	8422248003414	X-MART 10 T	Bílá	100	2500	15	98	40	3
01041000	8422248003643	X-MART 10 T INOX	Nerez	100	2500	15	98	40	3
01021000	8422248003438	X-MART 12 T	Bílá	120	2450	20	190	42	5
01051000	8422248003674	X-MART 12 T INOX	Nerez	120	2450	20	190	42	5
01061000	8422248003704	X-MART 15 T INOX	Nerez	150	2100	25	320	44	8

STANDARD

Obj. kód	EAN	Model	Barva	Průměr [mm]	Rychlost [ot./min]	Příkon [W]	Sací výkon [m³/h]	Hlučnost [dB/A, 2 m]	Max. délka odtahu [m]
01010000	8422248003384	X-MART 10	Bílá	100	2500	15	98	40	3
01040000	8422248003636	X-MART 10 INOX	Nerez	100	2500	15	98	40	3
01020000	8422248003391	X-MART 12	Bílá	120	2450	20	190	42	5
01050000	8422248003667	X-MART 12 INOX	Nerez	120	2450	20	190	42	5
01030000	8422248003407	X-MART 15	Bílá	150	2100	25	320	44	8
01060000	8422248003698	X-MART 15 INOX	Nerez	150	2100	25	320	44	8

POTRUBÍ
AŽ 23 metrů




CB-100 PLUS CB-100 PLUS T

- ✓ Radiální ventilátor pro odtah až 13 m
- ✓ Nízký profil jen 15 mm
- ✓ **Motor je schován ve zdi***
- ✓ Doběhový časovač 3-15 min**
- ✓ Antivibrační podložka
- ✓ Stupeň krytí IP44 a dvojitá izolace (CLASS II)
- ✓ Integrovaná zpětná klapka

Průměr odtahu: 100 mm
Hlučnost: 49 dB(A)
Příkon: 25 W
Max. délka odtahu: 13 m
Sací výkon: 130 m³/h

(*) 10 cm do hloubky průměru 150 mm, dále již 100 mm

(**) jen u varianty T

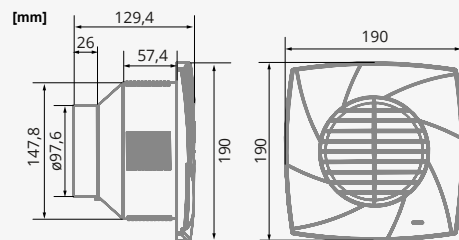

PRO DLOUHÉ
POTRUBÍ



MOTOR VE ZDI




DOBĚHOVÝ
ČASOVAČ

CB-250 PLUS

- ✓ Radiální ventilátor pro odtah až 23 m
- ✓ Vysoký sací výkon 270 m³/hod
- ✓ **2 příruby součástí (100 mm a 120 mm)**
- ✓ Antivibrační podložka
- ✓ Stupeň krytí IP44 a dvojitá izolace (CLASS II)
- ✓ Integrovaná zpětná klapka

Průměr odtahu: 100 / 120 mm
Hlučnost: 52 dB(A)
Příkon: 45 W
Max. délka odtahu: 23 m
Sací výkon: 270 m³/hod

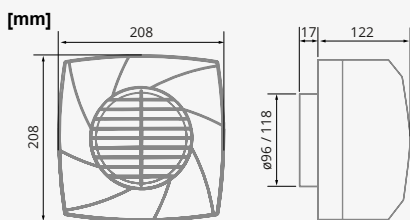


PRO DLOUHÉ
POTRUBÍ



Rozdíl mezi radiální a axiální turbínou

Axiální a radiální turbíny jsou dva základní typy turbín, které se liší především směrem proudění vzduchu v oběžném kole.



Axiální turbína – oběžné kolo se skládá z několika řad lopatek, které jsou upevněny po obvodu středového disku a vzduch jím proudí přibližně rovnoběžně s osou rotace (skrz turbínu). Hodí se pro kratší odtahy.




Radiální turbína – oběžné kolo má tvar disku s lopatkami zakřivenými do radiálního směru a vzduch vstupuje do oběžného kola v axiálním směru a opouští ho v radiálním směru (obtéká turbínu). Hodí se pro delší odtahy.

Obj. kód	EAN	Model	Barva	Průměr [mm]	Rychlost [ot./min]	Příkon [W]	Sací výkon [m ³ /h]	Hlučnost [dB/A, 2 m]	Max. délka odtahu [m]
00841000	8422248114394	CB 100 PLUS TIMER	Bílá	100	2300	25	130	49	13

Obj. kód	EAN	Model	Barva	Průměr [mm]	Rychlost [ot./min]	Příkon [W]	Sací výkon [m ³ /h]	Hlučnost [dB/A, 2 m]	Max. délka odtahu [m]
00840000	8422248114387	CB 100 PLUS	Bílá	100	2300	25	130	49	13
00850000	8422248114417	CB 250 PLUS	Bílá	100 / 120	2500	45	270	52	23

**PRO
ODTAHY
AŽ | 36
metrů**

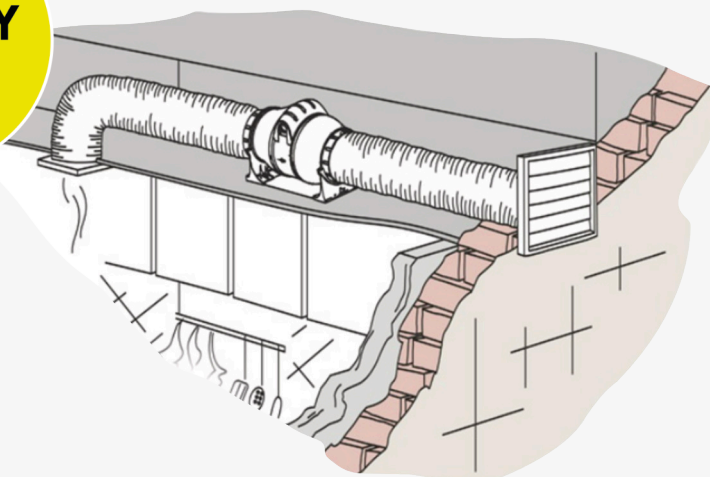


- ✓ Bezkonkurenční poměr ceny a kvality
- ✓ Elegantní řešení s tichým provozem
- ✓ Odtah do vzdálenosti až 36 m
- ✓ Výkon až 910 m³/h
- ✓ Možnost napojení více vdechů
- ✓ Snadná montáž
- ✓ Volba rychlostí*
- ✓ Umístění horizontálně i vertikálně
- ✓ Montážní konzole součástí
- ✓ Semiradiální turbína

(*) jen u vícerychlostních modelů




BEZKONKURENČNÍ
CENA




DUCT IN-LINE 100/130

Průměr odtahu: 100 mm
Hlučnost: 14 dB (A)
Max. délka odtahu: 12 m
Sací výkon: 130 m³/h




DUCT IN-LINE 100/270

Průměr odtahu: 100 mm
Hlučnost: 22 dB (A)
Max. délka odtahu: 18 m
Sací výkon: 270 m³/h
2 rychlosti




DUCT IN-LINE 125/320

Průměr odtahu: 125 mm
Hlučnost: 25 dB (A)
Max. délka odtahu: 18 m
Sací výkon: 320 m³/h
2 rychlosti




DUCT IN-LINE 150/560

Průměr odtahu: 150 mm
Hlučnost: 31/39 dB (A)
Max. délka odtahu: 36 m
Sací výkon: 560 m³/h
2 rychlosti



DUCT IN-LINE 160/560

Průměr odtahu: 160 mm
Hlučnost: 31 dB (A)
Max. délka odtahu: 36 m
Sací výkon: 560 m³/h
2 rychlosti



DUCT IN-LINE 200/910

Průměr odtahu: 200 mm
Hlučnost: 34 dB (A)
Max. délka odtahu: 30 m
Sací výkon: 910 m³/h
3 rychlosti

STANDARD

Obj. kód	EAN	Model	Barva	Průměr [mm]	Rychlost [ot./min]	Příkon [W]	Sací výkon [m³/h]	Hlučnost [dB(A, 2 m)]	Max. délka odtahu [m]
00770000	8422248920735	DUCT IN LINE 100/130	Bílá	100	2200	25	130	24	12
00702000	8422248021203	DUCT IN LINE 100/270	Bílá	100	1700 / 2300	18 / 30	190 / 270	25 / 30	12 / 18
00703000	8422248021227	DUCT IN LINE 125/320	Bílá	125	1700 / 2300	18 / 30	220 / 320	27 / 30	12 / 18
00704000	8422248021241	DUCT IN LINE 150/560	Bílá	150	2000 / 2700	60 / 80	420 / 560	31 / 39	26 / 36
00705000	8422248021265	DUCT IN LINE 160/560	Bílá	160	2000 / 2700	60 / 80	420 / 560	31 / 39	26 / 36
00706000	8422248021289	DUCT IN LINE 200/910	Bílá	200	1800 / 2000 / 2700	55 / 65 / 85	720 / - / 910	32 / 34 / 39	23 / - / 30

**PRO
SPOLEČENSKÉ
PROSTORY**



- ✓ Ideální pro společenské prostory
- ✓ Eleganční design
- ✓ Možnost instalace také do okna
- ✓ Vysoká kvalita a spolehlivost
- ✓ Možnost spádové mřížky (žaluzie)


Spolehlivé, designové řešení pro bary, restaurace a ostatní společenské prostory.



Průměr odtahu 160 - 315 mm


LHV 160

Průměr odtahu: 160 mm
Max. sací výkon: 450 m³/h
Hlučnost: 40 dB(A)
Příkon: 20 W

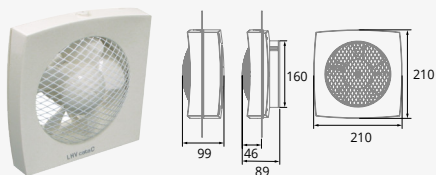


LHV 190

Průměr odtahu: 194 mm
Max. sací výkon: 700 m³/h
Hlučnost: 42 dB(A)
Příkon: 30 W

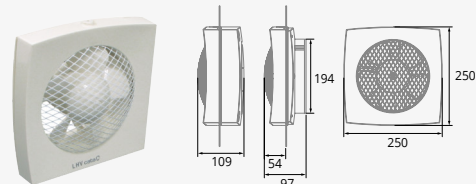


LHV 225

Průměr odtahu: 229 mm
Max. sací výkon: 900 m³/h
Hlučnost: 44 dB(A)
Příkon: 45 W

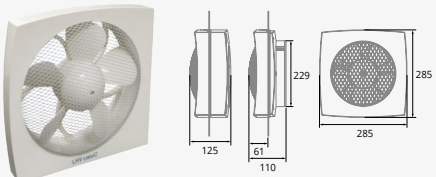

LHV 300

Průměr odtahu: 315 mm
Max. sací výkon: 1450 m³/h
Hlučnost: 47 dB(A)
Příkon: 50 W

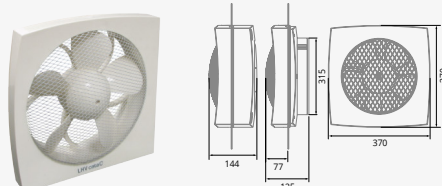

Spádová mřížka

Venkovní mřížka k ventilátorům CATA LHV je opatřena spádovými žaluziemi. Znamená to, že hmyz a nečistotám nevniknou do interiéru při vypnutém ventilátoru. Také se pyšní elegantním designem. **Příslušenství k dokoupení.**



Vnitřní ochranná mřížka

Aby nedošlo k nasátí předmětů nebo případnému zranění je vnitřní strana ventilátoru opatřena ochrannou mřížkou. V případě potřeby se dá mřížka sejmout, provést údržbu a očištění ventilátoru i ochranné mřížky a opět nasadit.




Obj. kód	EAN	Model	Barva	Průměr [mm]	Rychlost [ot./min]	Příkon [W]	Sací výkon [m ³ /h]	Hlučnost [dB/A, 2 m]	Max. délka odtahu [m]
00660000	8422248009324	LHV 160	Bílá	160	1750	20	450	40	--
00661000	8422248009331	LHV 190	Bílá	194	1500	30	700	42	--
00662000	8422248009348	LHV 225	Bílá	229	1150	45	900	44	--
00663000	8422248009355	LHV 300	Bílá	315	1050	50	1450	47	--

Zpětné klapky

Zpětné klapky F

Rozměry: 100, 120, 150 mm
Kompatibilní s řadou:
E, X-MART, SILENTIS, B plus



Těsné zpětné klapky TK

Rozměry: 100, 120, 125, 150 mm
Instalace do potrubí



Sanitární vybavení

pro hotely, restaurace a veřejné prostory



- ✓ Designové řešení pro každý druh prostor
- ✓ Prověřená kvalita za super cenu
- ✓ Také v antivandal či kompaktním provedení
- ✓ Trvanlivé, odolné a praktické řešení
- ✓ Snadná údržba a čištění

Sanitární vybavení koupelen pro hotely a restaurace. Kvalitní a na trhu etablované produkty z kategorie sanitární techniky ideální pro hotely, veřejné prostory, ale také pro domácnost.

Osoušeče rukou



Nástěnné fény



Kuchyňské digestoře a varné desky



- ✓ Nejširší výběr digestoří
- ✓ Nejdelší záruka 66 měsíců
- ✓ Servis u zákazníka

REVOLUČNÍ NOVINKA

Renova Pure Air

Recirkulační digestoř s čističkou vzduchu

Představte si digestoř, která nepotřebuje odtah, potrubí ani ventilaci, a přesto dokáže odstranit nejen zápach a výparu, ale také zničí 100 % virů, bakterií a plísní.

- ✓ Revoluční řešení bez nutnosti odtahu, instalace kamkoliv
- ✓ Včetně plazmové turbo čističky pachů, výparů a zplodin
- ✓ Eliminuje 100% virů, bakterií, pylů, plísňových spór a dalších alergenů
- ✓ Bez tepelných ztrát, ideální digestoř pro pasivní domy
- ✓ Bezúdržbové pachové filtry bez nutnosti výměny

IDEÁLNÍ PRO
**PASIVNÍ
DOMY**





Pozice na trhu

CATA je první španělský výrobce odsavačů par, ventilátorů a dalšího elektro vybavení založený v Torelló v roce 1947. Od svého založení společnost CATA rostla, posilovala svou pozici na trhu a dosáhla současného postavení. Je průkopníkem v zakládání vlastních moderních továren v zahraničí a má tedy absolutní kontrolu nad kvalitou svých produktů.

Značka je známá vysokou odborností svých zaměstnanců a pečlivým zaměřením na každý detail ve výrobě, což je hlavní zárukou kvality. CATA také získala mnoho certifikací pro výrobní procesy, které potvrzují špičkovou výrobní technologii a kvalitu výsledných výrobků.

Společnosti CATA se zabývá neustálým výzkumem nových technologií, materiálů, nejnovějších výrobních technik, ale také trendů v oboru. Vytváří technologicky nejpokročilejší produkty na trhu domácích spotřebičů.



Design

Nový produkt je vždy novou výzvou. A proto dáváme volnost kreativité našeho týmu profesionálů. Jsme zavázáni estetice. Usilujeme o krásu. Toto úsilí je odměňováno mnoha cenami. Když jde o design, produkty CATA mluví samy za sebe.

Energetické úspory

Naše spotřebiče s nízkou spotřebou energie pomohou šetřit energii, chránit životní prostředí a Vy si všimnete ekonomických úspor, které používání účinných zařízení přináší.

Váš distributor CATA



ČEKO IMPORT a.s. je již 33 let zodpovědný a spolehlivý velkoobchodní dodavatel ventilační techniky a řady dalších elektrospotřebičů. Za dobu existence na český trh dodal již přes čtvrt milionu výrobků.